


Manual del usuario

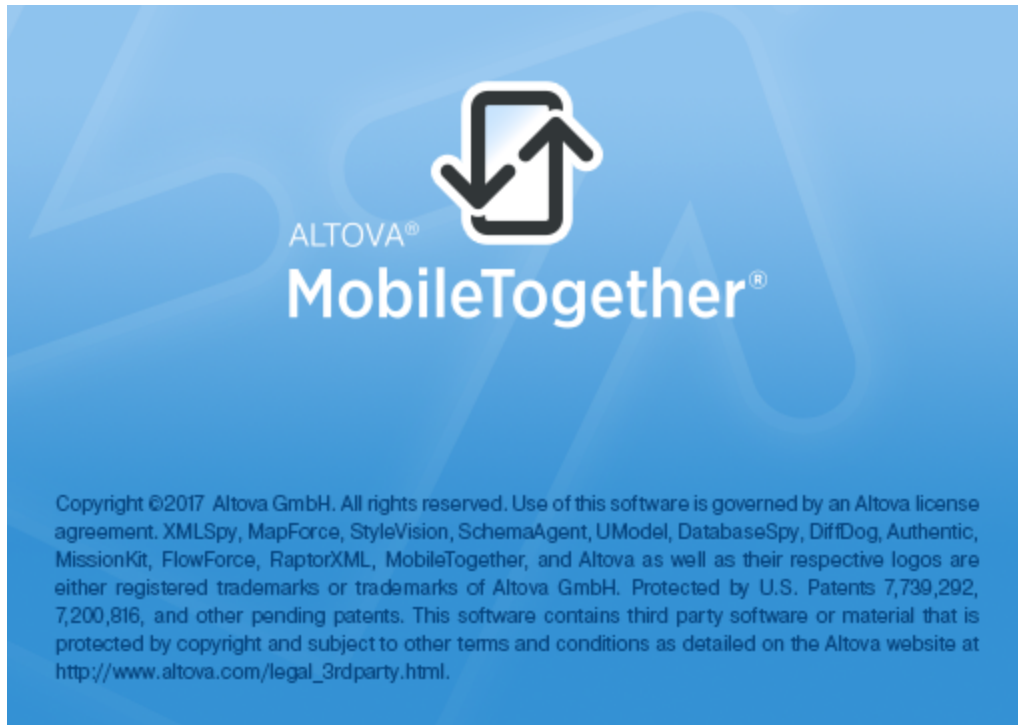

Manual del usuario y de referencia de MobileTogether Client

Todos los derechos reservados. Ningún fragmento de esta publicación podrá ser reproducido de manera alguna (ya sea de forma gráfica, electrónica o mecánica, fotocopiado, grabado o reproducido en sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el consentimiento expreso por escrito de su autor/editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. El autor y editor no afirman ser propietarios de dichas marcas registradas.

Durante la elaboración de este documento se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir errores. Sin embargo, el autor y editor no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiese contener el documento ni de los posibles daños o perjuicios derivados del uso del contenido de este documento o de los programas y código fuente que vengan con el documento. Bajo ninguna circunstancia se podrá considerar al autor y editor responsables de la pérdida de beneficios ni de cualquier otro daño y perjuicio derivado directa o indirectamente del uso de este documento.

Fecha de publicación: 2017

© 2017 Altova GmbH

MobileTogether Client

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Para clientes web

[Iniciar sesión en MobileTogether Server](#)

[Ejecutar una solución](#)

[Solución de problemas](#)

Iniciar sesión en MobileTogether Server

1. Abra el explorador web.
2. En la barra de dirección escriba la dirección del servidor MobileTogether Server al que desea conectarse y el puerto que se configuró como puerto de clientes móviles del servidor. Por ejemplo, si quiere conectarse a un servidor MobileTogether Server desde el propio equipo y dicho servidor utiliza la configuración de puerto cliente predeterminada, introduzca `localhost:8083` en la barra de dirección del explorador.
3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que le asignó el administrador del servidor MobileTogether Server. Si no tiene credenciales asignadas, utilice el nombre de usuario `anonymous` (no hace falta ninguna contraseña).
4. Aparece el contenedor raíz (`Contenedor /`) del servidor, que contiene todas las soluciones que se implementaron en él.

[Tabla de contenido](#)

Ejecutar una solución

1. Tras iniciar sesión en el servidor MobileTogether Server, navegue hasta la solución que desea ejecutar.
2. Para ejecutar la solución, haga clic/pulse el enlace de la solución en la columna *Ejecutar en explorador*.
3. Si la solución ya se ejecutó con anterioridad y tiene datos guardados, entonces tendrá el botón **Borrar datos guardados**. Si quiere ejecutar la solución con los datos originales, haga clic/pulse este botón. Si no quiere borrar los datos, entonces la solución se iniciará con los datos que se guardaron previamente.
4. Cuando termine, cierre sesión haciendo clic/pulsando **Cerrar sesión** (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Nota: los datos que se guardan en el cliente web se guardan en el almacenamiento local (almacenamiento web) del explorador. Estos exploradores son compatibles con almacenamiento local HTML 5.0:

IE 8.0+	Firefox 3.5+	Safari 4.0+	Chrome 4.0+	Opera 10.5+	iPhone 2.0+	Android 2.0+
------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

[Tabla de contenido](#)

Solución de problemas

- *Protocolo de MobileTogether en aplicaciones de correo electrónico:* cuando se redactó esta documentación (en abril de 2016) los vínculos que utilizan el protocolo `mobiletogether://` no funcionaban en GMail y otras aplicaciones de correo, pero funcionan perfectamente en aplicaciones comunes como AquaMail, K9 y MailWise. El protocolo `mobiletogether://` se utiliza para llevar a cabo tareas de MobileTogether como abrir soluciones de MobileTogether desde un vínculo o actualizar la configuración del servidor en un dispositivo móvil desde un vínculo.

[Tabla de contenido](#)

Última actualización: 25/04/2017