


Manual del usuario

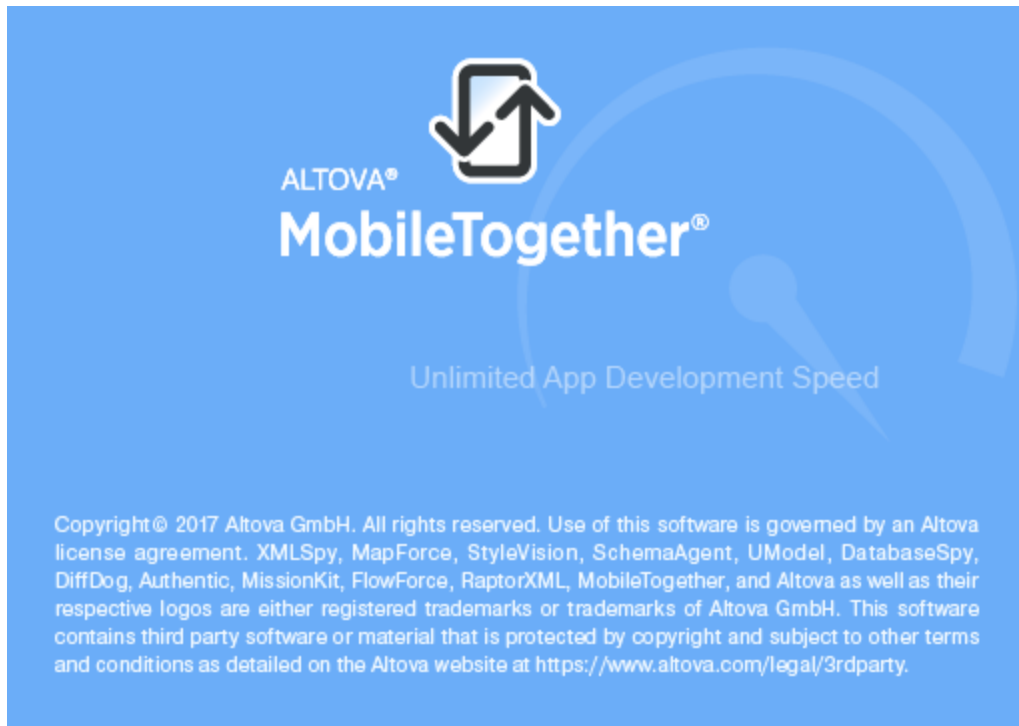

Copyright© 2017 Altova GmbH. All rights reserved. Use of this software is governed by an Altova license agreement. XMLSpy, MapForce, StyleVision, SchemaAgent, UModel, DatabaseSpy, DiffDog, Authentic, MissionKit, FlowForce, RaptorXML, MobileTogether, and Altova as well as their respective logos are either registered trademarks or trademarks of Altova GmbH. This software contains third party software or material that is protected by copyright and subject to other terms and conditions as detailed on the Altova website at <https://www.altova.com/legal/3rdparty>.

Manual del usuario y referencia de MobileTogether Client

Todos los derechos reservados. Ningún fragmento de esta publicación podrá ser reproducido de manera alguna (ya sea de forma gráfica, electrónica o mecánica, fotocopiado, grabado o reproducido en sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el consentimiento expreso por escrito de su autor/editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. El autor y editor no afirman ser propietarios de dichas marcas registradas.

Durante la elaboración de este documento se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir errores. Sin embargo, el autor y editor no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiese contener el documento ni de los posibles daños o perjuicios derivados del uso del contenido de este documento o de los programas y código fuente que vengan con el documento. Bajo ninguna circunstancia se podrá considerar al autor y editor responsables de la pérdida de beneficios ni de cualquier otro daño y perjuicio derivado directa o indirectamente del uso de este documento.

Fecha de publicación: 2018

© 2018 Altova GmbH

Contenido

1	Altova MobileTogether	3
----------	------------------------------	----------

Índice

MobileTogether Client

Altova MobileTogether

1 Altova MobileTogether

Para clientes web

[Iniciar sesión en MobileTogether Server](#)

[Ejecutar una solución](#)

[Solución de problemas](#)

Iniciar sesión en MobileTogether Server

1. Abra el explorador web.
2. En la barra de dirección escriba la dirección del servidor MobileTogether Server al que desea conectarse y el puerto que se configuró como puerto de clientes móviles del servidor. Por ejemplo, si quiere conectarse a un servidor MobileTogether Server desde el propio equipo y dicho servidor utiliza la configuración de puerto cliente predeterminada, introduzca `localhost:8083` en la barra de dirección del explorador.
3. Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que le asignó el administrador del servidor MobileTogether Server. Si no tiene credenciales asignadas, utilice el nombre de usuario `anonymous` (no hace falta ninguna contraseña).
4. Aparece el contenedor raíz (`Contenedor /`) del servidor, que contiene todas las soluciones que se implementaron en él.

[Tabla de contenido](#)

Ejecutar una solución

1. Tras iniciar sesión en el servidor MobileTogether Server, navegue por la pestaña Flujos de trabajo hasta la solución que desea ejecutar.
2. Para ejecutar la solución, haga clic/pulse el enlace de la solución en la columna *Ejecutar en explorador*.
3. Si la solución ya se ejecutó con anterioridad y tiene datos guardados, entonces tendrá el botón **Borrar datos guardados**. Si quiere ejecutar la solución con los datos originales, haga clic/pulse este botón. Si no quiere borrar los datos, entonces la solución se iniciará con los datos que se guardaron previamente.
4. Cuando termine, cierre sesión haciendo clic/pulsando **Cerrar sesión** (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Nota: los datos que se guardan en el cliente web se guardan en el almacenamiento local (almacenamiento web) del explorador. Estos exploradores son compatibles con almacenamiento local HTML 5.0:

IE	Firefox	Safari	Chrome	Opera	iPhone	Android
8.0+	3.5+	4.0+	4.0+	10.5+	2.0+	2.0+

[Tabla de contenido](#)

Solución de problemas

- *Protocolo de MobileTogether en aplicaciones de correo electrónico:* cuando se redactó esta documentación (en abril de 2016) los vínculos que utilizan el protocolo `mobiletogether://` no funcionaban en GMail y otras aplicaciones de correo, pero funcionan perfectamente en aplicaciones comunes como AquaMail, K9 y MailWise. El protocolo `mobiletogether://` se utiliza para llevar a cabo tareas de MobileTogether como abrir soluciones de MobileTogether desde un vínculo o actualizar la configuración del servidor en un dispositivo móvil desde un vínculo.

[Tabla de contenido](#)

Última actualización: 26/02/2018